

CORO
TEXTILE ET PUD sàrl



catalogue chaussures professionnelles

LES PLUS GRANDES MARQUES RÉUNIES DANS UN CATALOGUE DIE BEKANNTESTEN MARKEN IN EINEM KATALOG

10

REEBOK

16

PERF

24

DUCATI

28

FTG

34

COFRA

46

AIMONT

50

JALLATTE

52

DIADORA

56

DAME

60

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE

68

ABEBA

76

BOTTE
STIEFEL

78

BEKINA

80

ORIGINAL SWAT








82

HAIX

86

SURCHAUSSURE
ÜBERSCHUH

LES NORMES | DIE NORMEN

		 P	 E	 A	 WRU		
SB	X	(option.)	(option.)	(option.)		X	(option.)
S1	X		X	X		X	X
S1P	X	X	X	X		X	X
S2	X		X	X	X	X	X
S3	X	X	X	X	X	X	X
S4	X		X	X		X	X
S5	X	X	X	X		X	X

HRO

Comportement thermique de la semelle d'usure à la chaleur de contact. La semelle résiste à une exposition thermique de 300° C pendant 60 secondes.

Thermisches Verhalten der Laufsohle bei Kontaktwärme. Sohle ist beständig bei einer Temperaturbelastung von 300°C während 60 Sekunden.

CI

Isolation de la chaussure contre le froid. A une température ambiante de - 20° C, la diminution de la température à l'intérieur de la chaussure, après 30 minutes, n'est que de 5° C.

Kälteisolation des Schuhwerks. Bei einer Umgebungstemperatur von -20°C während 30 Minuten, beträgt die Temperatursenkung im Schuh nur 5°C.

HI

Isolation de la chaussure contre le chaud. A une température ambiante de 150° C, l'augmentation de la température à l'intérieur de la chaussure, après 30 minutes n'est que de 9°.

Wärmeisolation des Schuhwerks. Bei einer Umgebungstemperatur von 150°C während 30 Minuten, beträgt der Temperaturanstieg im Schuh nur 9°C.

SRA

Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouvert d'une solution de Sodium Lauryl sulfate.

Rutschhemmung auf keramikfliesen/Wasser mit Reinigungskoeffizient der Sohle.

SRB

Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol.

Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin.

SRC

Résistance conforme SRA et SRB.

Widerstand als SRA und SRB.

EN 20347

Ces chaussures professionnelles sont des chaussures sans embout de sécurité. Ces chaussures peuvent présenter cependant d'autres propriétés, telles que seulement antistatique ou antidérapante.

Berufsschuhe sind Schuhe ohne Stahlkappen. Diese Schuhe können jedoch andere Eigenschaften haben, wie z.B. antistatisch oder rutschhemmend.

PICTOGRAMMES | PIKTOGRAMMEN



Chaussure de sécurité de norme S3 avec un embout en alu et une semelle antiperforation K-Flex.
Sicherheitschuh nach S3-Norm mit Alukappe und K-Flex Zwischensohle.

NOTRE COLLECTION | UNSERE KOLLEKTION



ABEBA LABOR NR AERE

PAGE | SEITE 68



ABEBA LABOR NR

PAGE | SEITE 68



ABEBA LABOR BL AERE

PAGE | SEITE 68



ABEBA LABOR BL

PAGE | SEITE 68



ABEBA LABOR BL AS

PAGE | SEITE 69



ABEBA LABOR BL AERE AS

PAGE | SEITE 69



ABEBA MASTER BL AERE

PAGE | SEITE 70



ABEBA MASTER NR

PAGE | SEITE 70



ORIGINAL SWAT CHASE

PAGE | SEITE 81



ORIGINAL SWAT HAWK 9.0

PAGE | SEITE 81



ABEBA ABELAB BLACK PAGE | SEITE 71



ABEBA SABEBA WHITE PAGE | SEITE 72



ABEBA SABEBA BLACK PAGE | SEITE 72



ABEBA SECURCLOG WHITE PAGE | SEITE 73



ABEBA SECURCLOG BLACK PAGE | SEITE 73



HAIX PROTECTOR ULTRA PAGE | SEITE 82



ABEBA SABEVEL WHITE PAGE | SEITE 74



ABEBA SABEVEL BLACK PAGE | SEITE 74



REEBOK PRINT PREMIER BLUE PAGE | SEITE 10



REEBOK PRINT PREMIER GREY PAGE | SEITE 10



REEBOK TRAILGRIP BLUE PAGE | SEITE 11



REEBOK OXFORD PAGE | SEITE 15



REEBOK STANFORD PAGE | SEITE 15



PERF BLADE 001 PAGE | SEITE 16



PERF BLADE 002 PAGE | SEITE 17



PERF BLADE 004 PAGE | SEITE 18



PERF GRAVITY 0 PAGE | SEITE 18



PERF GRAVITY 1 PAGE | SEITE 19



PERF GRAVITY 6 U-TURN PAGE | SEITE 19



DUCATI SEPANG PAGE | SEITE 25



DUCATI MUGELLO PAGE | SEITE 25



FTG CARVING PAGE | SEITE 29



COFRA RECYCLE PAGE | SEITE 34



COFRA SNAP PAGE | SEITE 36



COFRA STACK PAGE | SEITE 36



COFRA SHIFT PAGE | SEITE 38



COFRA RIEMANN PAGE | SEITE 38



COFRA SUEZ PAGE | SEITE 42



COFRA EGOE PAGE | SEITE 42



COFRA SYNTHPOP PAGE | SEITE 40



AIMONT LEGACY PAGE | SEITE 46



AIMONT ARGON PAGE | SEITE 48



AIMONT NINIA PAGE | SEITE 49



DIADORA GLOVE TEXTILE PAGE | SEITE 53



REEBOK YALE PAGE | SEITE 57



ALBATROS TWIST PINK PAGE | SEITE 58



AIMONT GRACE PAGE | SEITE 58



COFRA CADMO PAGE | SEITE 62



COFRA LAMAR PAGE | SEITE 62



AIMONT CREAM PAGE | SEITE 63



AIMONT MILK PAGE | SEITE 63



AIMONT JASMINE PAGE | SEITE 64



AIMONT KOSMO PAGE | SEITE 64



DIADORA RUN EVO WHITE PAGE | SEITE 65



DIADORA RUN EVO BLACK PAGE | SEITE 65



FTG CHEF WHITE PAGE | SEITE 66



FTG CHEF BLACK PAGE | SEITE 66



ABEBA SLIPPER WHITE PAGE | SEITE 67



ABEBA SLIPPER BLACK PAGE | SEITE 67



ABEBA LAFITE PAGE | SEITE 75



ABEBA PETRUS PAGE | SEITE 75



REEBOK PRINT PREMIER BLACK PAGE | SEITE 11



REEBOK TRAILGRIP BLACK LOW PAGE | SEITE 12



REEBOK TRAILGRIP BLACK HIGH PAGE | SEITE 12



REEBOK CAMBRIDGE PRO PAGE | SEITE 13



REEBOK PRINCETON PRO PAGE | SEITE 13



REEBOK HARVARD PAGE | SEITE 14



REEBOK BERKELEY PAGE | SEITE 14



PERF BLADE 003 PAGE | SEITE 17



PERF GRAVITY 22 PAGE | SEITE 20



PERF GRAVITY 7U-TURN PAGE | SEITE 20



PERF MANHATTAN PAGE | SEITE 21



PERF HARLEM PAGE | SEITE 21



PERF TYPHOON LOW PAGE | SEITE 22



PERF TYPHOON HIGH PAGE | SEITE 22



PERF PB1C PAGE | SEITE 23



PERF SHOOTER PAGE | SEITE 23



DUCATI SEPANG PAGE | SEITE 26



DUCATI VALENCIA PAGE | SEITE 26



DUCATI LE MANS PAGE | SEITE 27



DUCATI ASSEN PAGE | SEITE 27



FTG SOUL PAGE | SEITE 28



FTG BASKET LOW PAGE | SEITE 29



FTG SNOW PAGE | SEITE 30



FTG JUNKERS PAGE | SEITE 30



FTG CONCORDE-BOA PAGE | SEITE 31



FTG FALCON-BOA PAGE | SEITE 31



FTG PIPER PAGE | SEITE 32



FTG LEGEND PAGE | SEITE 32



FTG DOUGLAS PAGE | SEITE 33



FTG GLADIATOR PAGE | SEITE 33



COFRA RAINPROOF PAGE | SEITE 35



COFRA IDROPET PAGE | SEITE 35



COFRA YARD PAGE | SEITE 37



COFRA POST-SEASON PAGE | SEITE 37



COFRA CREGAN PAGE | SEITE 39



COFRA BURST PAGE | SEITE 39



COFRA GARONNE PAGE | SEITE 43



COFRA FOWY PAGE | SEITE 43



COFRA MONZA PAGE | SEITE 40



COFRA SUNRISE PAGE | SEITE 41



COFRA GAUGUIN PAGE | SEITE 41



COFRA VOLGA PAGE | SEITE 44



COFRA SUMMIT PAGE | SEITE 45



COFRA FRIBOURG PAGE | SEITE 44



COFRA MYRDAL PAGE | SEITE 45



AIMONT AVANGARD PAGE | SEITE 47



AIMONT ZIRCON PAGE | SEITE 47



AIMONT TELUTON PAGE | SEITE 48



AIMONT COBALT PAGE | SEITE 49



JALLATTE IALFOXBAT PAGE | SEITE 50



JALLATTE IALTARMAC PAGE | SEITE 50



JALLATTE IALIROK PAGE | SEITE 51



JALLATTE IALFRIGG PAGE | SEITE 51



DIADORA GLOVE ANTHRACITE PAGE | SEITE 52



DIADORA GLOVE BLACK PAGE | SEITE 53



DIADORA RUN LOW PAGE | SEITE 54



DIADORA RUN HIGH PAGE | SEITE 54



DIADORA BEAT LOW PAGE | SEITE 55



DIADORA BEAT HIGH PAGE | SEITE 55



REEBOK YUKON PRO PAGE | SEITE 57



FTG SNOWBOARD PAGE | SEITE 59



COFRA ALICE PAGE | SEITE 59



COFRA OKUDEN PAGE | SEITE 60



COFRA HATA WHITE PAGE | SEITE 61



COFRA HATA BLACK PAGE | SEITE 61



ABEBA BERN PAGE | SEITE 71



ORIGINAL SWAT METRO 9.0 WP SZ PAGE | SEITE 80



HAIX TREKKER PRO PAGE | SEITE 83



HAIX TREKKER MOUNTAIN PAGE | SEITE 83



HAIX AIRPOWER XR3 PAGE | SEITE 84



HAIX BLACK EAGLE 54 MID PAGE | SEITE 84



HAIX BLUE EAGLE LOW PAGE | SEITE 85



HAIX BLUE EAGLE HIGH PAGE | SEITE 85

PRINT PREMIER
BLUE

PRINT PREMIER
GREY



IB1040 AK

IB1041 AK



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDÄCHTNIS

PRINT PREMIER

39-47

157.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Ultraknit et microfibre, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle Phylon/Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Ultraknit-Textil und Mikrofaser, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle Phylon/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDÄCHTNIS

PRINT PREMIER BLACK

IB1042 AK

39-47

157.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle Phylon/Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendes Leder, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle Phylon/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDÄCHTNIS

TRAILGRIP BLUE

IB1051 AK

39-47

147.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Ultraknit et microfibre, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle Phylon/Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Ultraknit-Textil und Mikrofaser, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle Phylon/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDACHTNIS

TRAILGRIP BLACK LOW IB1050 AK

39-47

168.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir/microfibre/maille, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle DMXRide/Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder/Mikrofaser/Gewebe, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle DMXRide/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDACHTNIS

TRAILGRIP BLACK HIGH IB1052 AK

39-47

173.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir/microfibre/maille, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle DMXRide/Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder/Mikrofaser/Gewebe, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle DMXRide/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDAECHTNIS

CAMBRIDGE PRO

IB1036-1 AK

39-47

162.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EVA/Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 250°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle EVA/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 250°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDAECHTNIS

PRINCETON PRO

IB1037-1 AK

39-47

168.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EVA/Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 250°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle EVA/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 250°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDÄCHTNIS

HARVARD IB1034 AK

39-47

168.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir velours, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EXTRALIGHT® : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Veloursleder, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDÄCHTNIS

BERKELEY IB1035 AK

39-47


173.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir velours, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EXTRALIGHT® : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Veloursleder, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



LÉGER
LEICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDÄCHTNIS

OXFORD IB1030 AK

39-47


162.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Textile 3D, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EXTRALIGHT® : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial 3D-Textil, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



LÉGER
LEICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDÄCHTNIS

STANFORD IB1031 AK

36-47

162.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Textile 3D, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EXTRALIGHT® : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial 3D-Textil, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



BLADE 001

8051 AK

38-47

118.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Chausson élastique en tissu respirant, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EXTRALIGHT® : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Elastischer Schuh aus atmungsaktivem Stoff, gepolsterte Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



BLADE 002
8052 AK

38-47

118.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Chausson élastique en tissu respirant, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EXTRALIGHT® : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Elastischer Schuh aus atmungsaktivem Stoff, gepolsterte Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



BLADE 003
8053 AK

38-47

127.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Chausson élastique en cuir pleine fleur, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EXTRALIGHT® : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Elastischer Schuh aus Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



BLADE 004
8054 AK

38-47

104.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Tige en tissu 3D respirant Dry-Tech, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EXTRALIGHT® : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Atmungsaktives 3D Gewebe Dry-Tech, gepolsterte und geschlossene Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



GRAVITY 0
8040 AK

38-47

114.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Tige en tissu 3D respirant Dry-Tech, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EVA/caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Atmungsaktives 3D Gewebe Dry-Tech, gepolsterte und geschlossene Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle EVA/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



GRAVITY 1
8041 AK

38-47

114.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Tige en tissu 3D respirant Dry-Tech, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EVA/caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Atmungsaktives 3D Gewebe Dry-Tech, gepolsterte und geschlossene Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle EVA/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



GRAVITY 6 U-Turn
8046 AK

38-47

142.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Tige en tissu 3D respirant Dry-Tech, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EVA/caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Atmungsaktives 3D Gewebe Dry-Tech, gepolsterte und geschlossene Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle EVA/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



GRAVITY 22
8044 AK

38-47

127.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur avec renforcement anti-abrasif, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EVA/caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder und abriebfeste Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle EVA/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



GRAVITY 7 U-Turn
8047 AK

38-47

148.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur avec renforcement anti-abrasif, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EVA/caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder und abriebfeste Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle EVA/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT

MANHATTAN 8003 AK

36-47

91.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir nubuck, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT

HARLEM 8004 AK

36-47

91.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir nubuck, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, atmungsaktives 3D-Futter.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



TYPHOON LOW 8030 CK

36-47

97.00 CHF

Norme	EN20345 S3 SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir nubuck hydrofuge avec renforcement anti-abrasif, languette fermée et matelassée, doublure Bdry.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	wasserdichtes Nubukleder und abriebfeste Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Bdry-Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



TYPHOON HIGH 8031 CK

36-47

101.00 CHF

Norme	EN20345 S3 SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir nubuck hydrofuge avec renforcement anti-abrasif, languette fermée et matelassée, doublure Bdry.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	wasserdichtes Nubukleder und abriebfeste Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Bdry-Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT

PB1C
8015 SK

36-47

80.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout acier et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir nubuck hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure Bdry.
Semelle PU/Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Stahlkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserdichtes Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Bdry-Futter.
Sohle PU/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

SHOOTER
8013 CK

40-46

87.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir nubuck hydrofuge avec renforcement anti-abrasif, languette fermée et matelassée, doublure Bdry.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserdichtes Nubukleder und abriebfeste Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Bdry-Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



the best of made in italy





ESTORIL
1717 CK

38-47

115.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Microfibre et mesh, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Mikrofaser und Mesh, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstrukturu
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



MUGELLO
1713 CK

38-47

108.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Safety-Tex, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Safety-Tex, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

SEPANG

1715 CK

34-48

120.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Microfibre et mesh, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Mikrofaser und Mesh, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

VALENCIA

1716 CK

38-47

126.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Microfibre et mesh, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Mikrofaser und Mesh, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



LE MANS 1711 CK

38-48

114.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur graissé, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.




ASSEN 1712 CK

38-48

123.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur graissé, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.

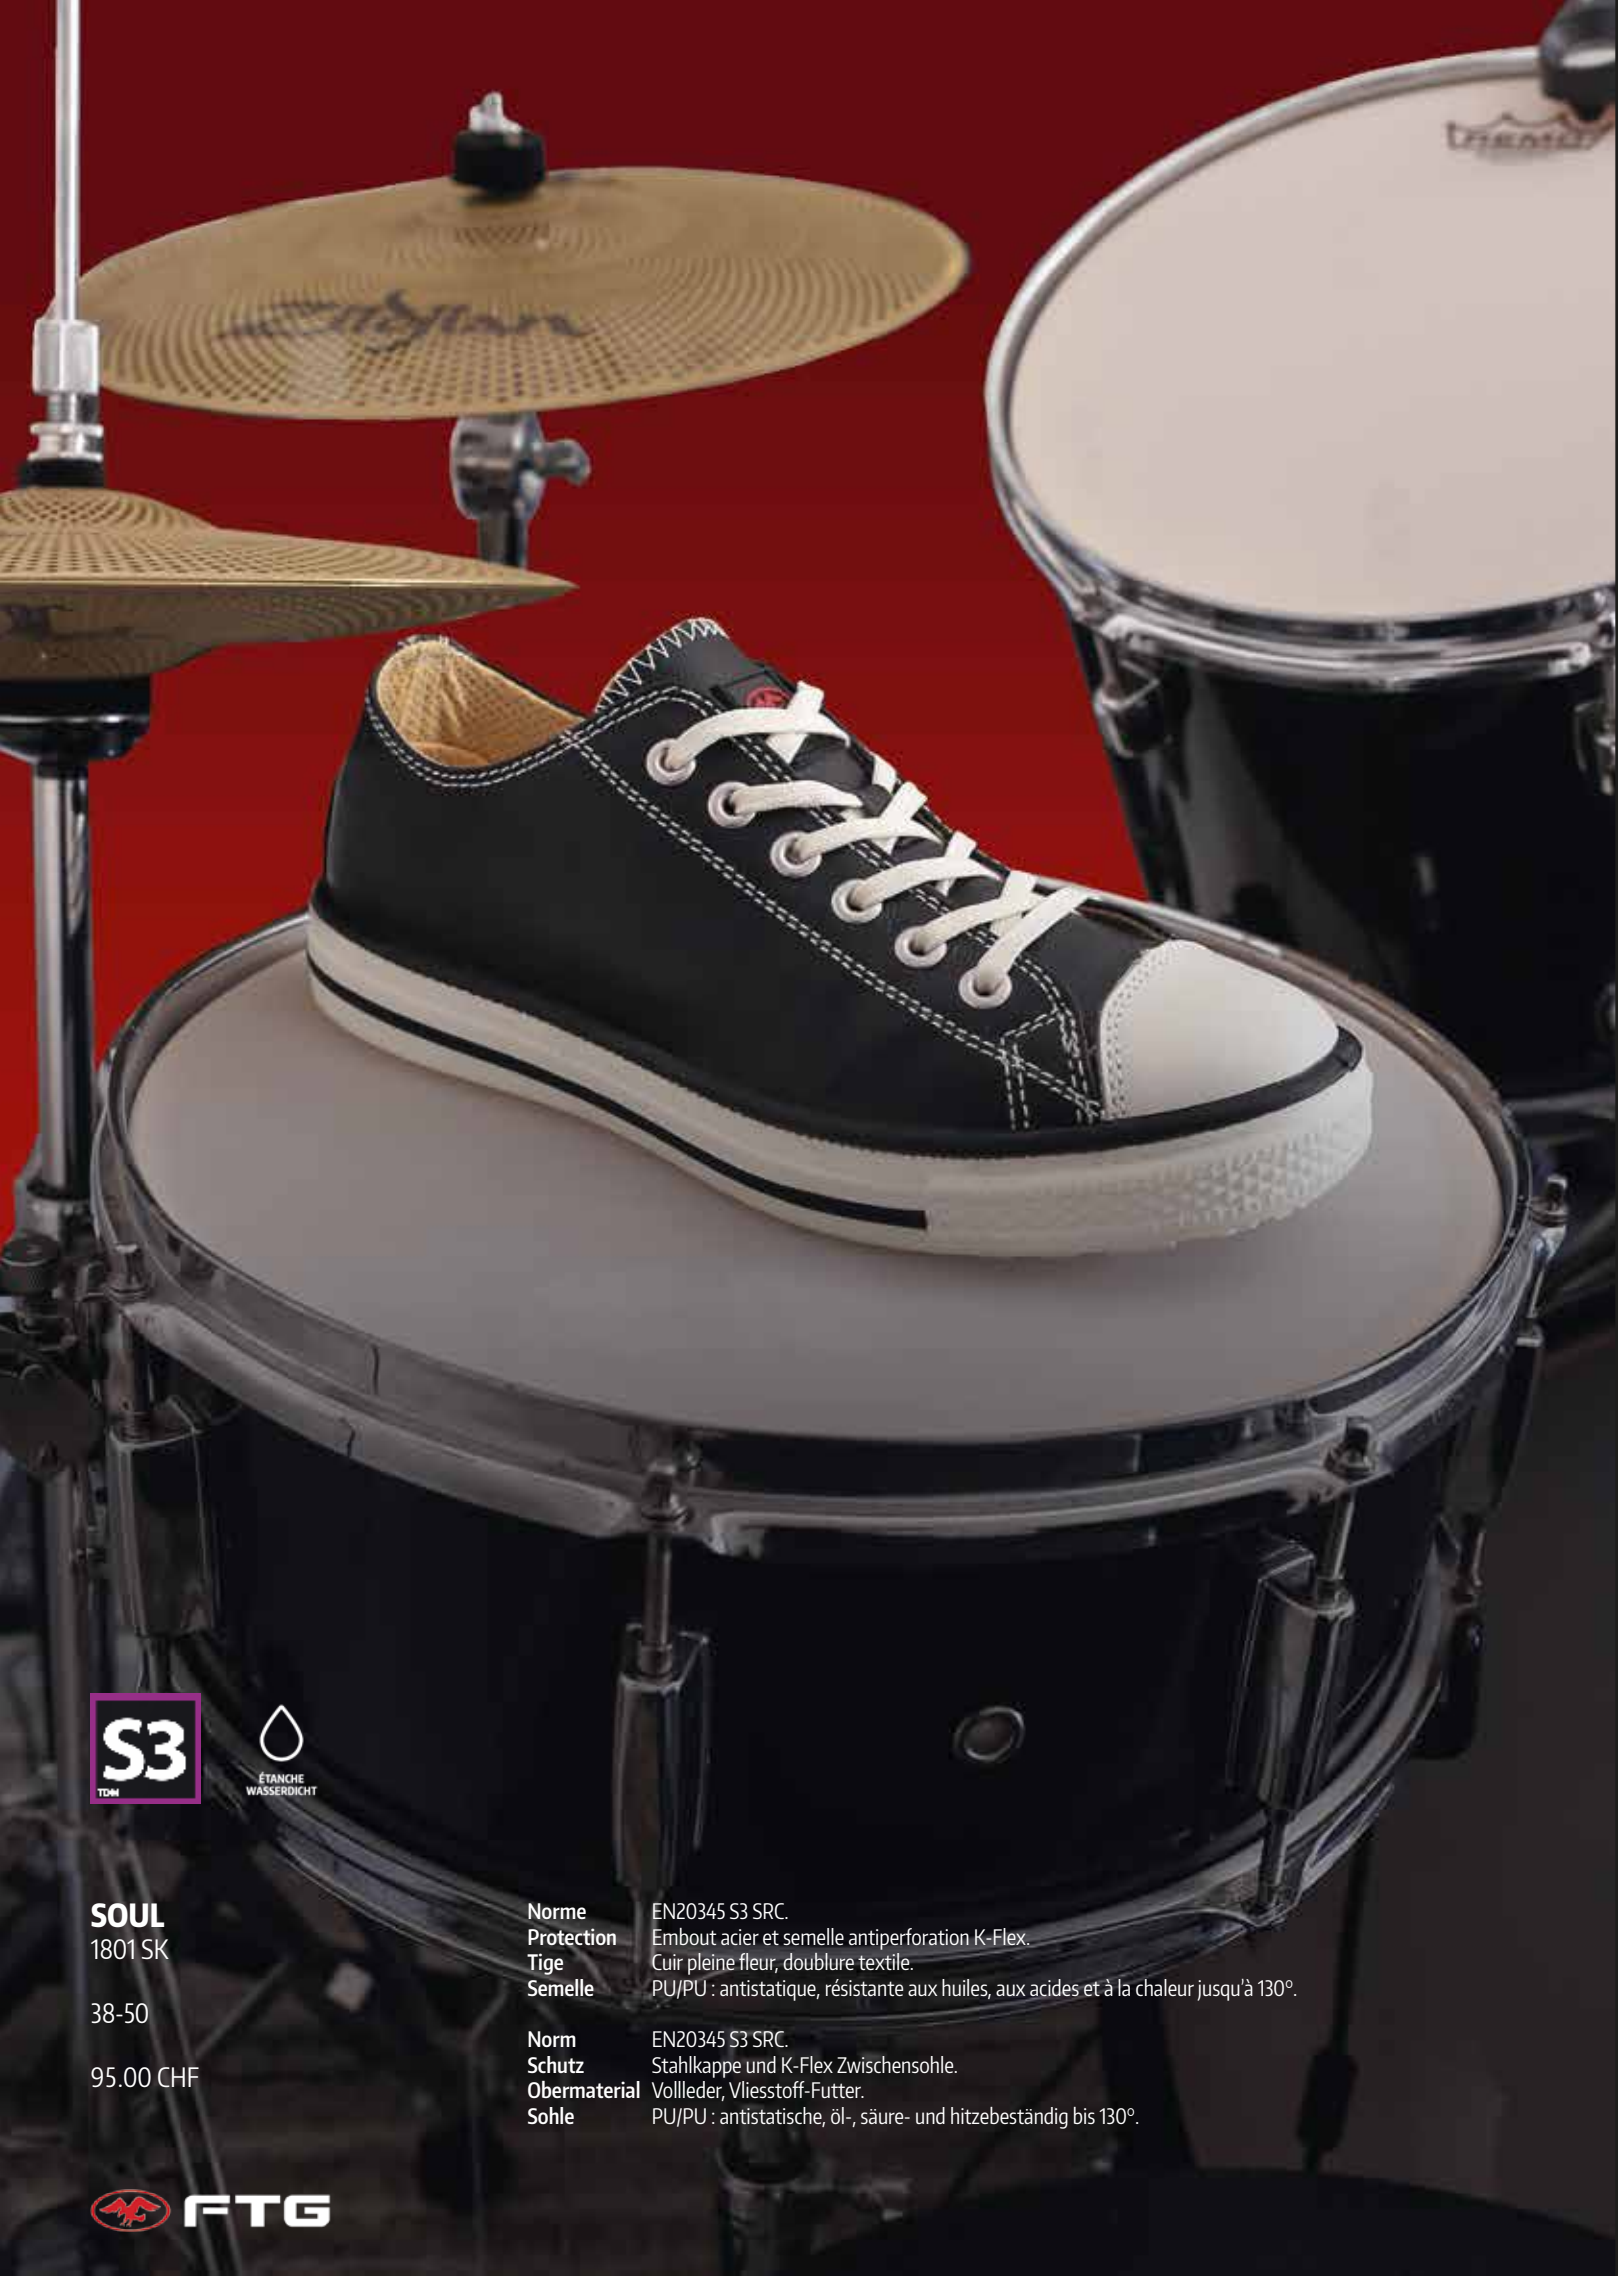

S3
TDM



ÉTANCHE
WASSERDICHT

SOUL
1801 SK

38-50

95.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout acier et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur, doublure textile.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Stahlkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Volleder, Vliesstoff-Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

BASKET LOW

1705 CK

35-48

95.00 CHF

disponible en montante : BASKET HIGH 1706 CK
verfügbar in Hochschuh : BASKET HIGH 1706 CK

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Microfibre, overcap en cuir anti-abrasif, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Mikrofaser, abriebfeste Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



METAL FREE

CARVING

1709 CK

38-47

95.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir perforé, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial perforiertes Leder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

SNOW

1721 CK

35-47

98.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur graissé, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

JUNKERS

1698 CK

38-48

83.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Safety-Nubuk, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Safety-Nubuk, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



FERMETURE
VERSCHLUSS



CONCORDE-BOA

1690 CK

38-48

118.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Safety-Nubuk, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Safety-Nubuk, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



FERMETURE
VERSCHLUSS



FALCON-BOA

1691 CK

38-48

130.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Safety-Nubuk, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Safety-Nubuk, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



PIPER
1688 CK

35-47

73.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir fleur lisse, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Glattes Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



LEGEND
1689 CK

35-47

73.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir fleur lisse, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Glattes Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

DOUGLAS 1686 CK

36-48

86.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir nubuck, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

GLADIATOR 1687 CK

36-48

88.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir nubuck, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



9 bouteilles de pet sont réutilisées pour produire une paire de 42.
9 Flaschen werden wiederverwendet, um ein Paar der Größe 42 zu produzieren.



RECYCLE
2579 AK

35-48

129.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC ESD.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Tissu écologique 100% PET, languette fermée et matelassée, doublure SanyDry.
Semelle PU/TPU recyclé : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC ESD.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Ökologisches Gewebe 100% PET, gepolsterte und geschlossene Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle Recycelt PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.

COFRA



RAINPROOF 2577 AK

35-48

114.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Tissu écologique 100% PET hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure SanyDry.
Semelle PU/TPU recyclé : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendes ökologisches Gewebe 100% PET, gepolsterte und geschlossene Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle Recycelt PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



FERMETURE
VERSCHLUSS

IDROPET 2578 AK

35-48

134.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Tissu écologique 100% PET hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure SanyDry.
Semelle PU/TPU recyclé : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendes ökologisches Gewebe 100% PET, gepolsterte und geschlossene Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle Recycelt PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



LÉGER
LEICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDÄCHTNIS

SNAP
2451 AK

35-48

104.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC ESD.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Microfibre perforée, languette matelassée, doublure SanyDry.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC ESD.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Perforierte Mikrofaser, gepolsterte Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



LÉGER
LEICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDÄCHTNIS



FERMETURE
VERSCHLUSS

STACK
2452 AK

35-48

125.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC ESD.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Textile et microfibre perforée, languette matelassée, doublure SanyDry.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC ESD.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Textil und perforierte Mikrofaser, gepolsterte Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDAECHTNIS



FERMETURE
VERSCHLUSS

YARD 2453 AK

35-48

125.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige TECHSHELL anti-abrasif, languette matelassée, doublure SanyDry.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Abriebfestes TECHSHELL, gepolsterte Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



MÉMOIRE DE FORME
FORMGEDAECHTNIS



FERMETURE
VERSCHLUSS


POST-SEASON 2454 AK

40-47

130.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige TECHSHELL anti-abrasif, languette matelassée, doublure SanyDry.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Abriebfestes TECHSHELL, gepolsterte Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



SHIFT
2450 AK

35-48

104.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC ESD.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Microfibre perforée, languette matelassée, doublure SanyDry.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC ESD.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Perforierte Mikrofaser, gepolsterte Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



RIEMANN
2580 CK

36-48

90.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Microfibre, languette matelassée, doublure Sany-Dry.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Mikrofaser, gepolsterte Lasche, Sany-Dry Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



CREGAN
2551 AK

36-48

106.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir hydrofuge avec insert en TPU, languette fermée et matelassée, doublure SanyDry.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendem Leder mit TPU-Auslassung, gepolsterte und geschlossene Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



BURST
2552 AK

36-48

141.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir hydrofuge avec insert en TPU, languette fermée et matelassée, doublure SanyDry.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendem Leder mit TPU-Auslassung, gepolsterte und geschlossene Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



MONZA
2582 CK

38-48

76.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir velours hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendes Veloursleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



SYNTHPOP
2581 CK

36-50

82.00 CHF

Norme EN20345 S1P ESD SRC.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Microfibre perforée, languette matelassée, doublure Sany-Dry.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P ESD SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Perforierte Mikrofaser, gepolsterte Lasche, Sany-Dry Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



SUNRISE
2565 CK

36-48

137.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC WR.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur nubuck hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC WR.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendem Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



GAUGUIN
2566 CK

36-48

148.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC WR CI.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur nubuck hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC WR CI.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendem Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



SUEZ
1831 CK

36-48

63.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout en fibre de verre et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir velours et tissu, languette matelassée, doublure Sany-Dry.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Glasfaserkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Veloursleder und atmungsaktives Gewebe, gepolsterte Lasche, Sany-Dry Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



EGEO
1832 CK

36-48

63.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout en fibre de verre et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir velours et tissu, languette matelassée, doublure Sany-Dry.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Glasfaserkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Veloursleder und atmungsaktives Gewebe, gepolsterte Lasche, Sany-Dry Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



GARONNE
1833 CK

36-47

63.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout en fibre de verre et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir, languette fermée et matelassée, doublure Sany-Dry.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Glasfaserkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Leder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Sany-Dry Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



FOWY
1834 CK

36-47

63.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout en fibre de verre et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir, languette fermée et matelassée, doublure Sany-Dry.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Glasfaserkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Leder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Sany-Dry Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



WATER RESISTANT

RENO 1825 SA

36-48

53.00 CHF

disponible en basse : VOLGA 1826 SA
verfügbar in Halbschuh : VOLGA 1826 SA

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige Cuir, languette fermée et matelassée, doublure TEXELLE.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, TEXELLE-Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG

SUMMIT 2815 SK

39-48

101.00 CHF

disponible en basse : JUMARING 2814 SK
verfügbar in Halbschuh : JUMARING 2814

Norme EN20345 S3 SRC WR.
Protection Embout acier et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir nubuck hydrofuge et nylon CORDURA®, languette fermée et matelassée, doublure Cofra-Tex.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC WR.
Schutz Stahlkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendes Nubukleder und Nylon Cordura, gepolsterte und geschlossene Lasche, Cofra-Tex Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR

FRIBOURG

2816 CK

40-47

124.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC HRO HI CI M.
Protection Embout composite, semelle antiperforation K-Flex et protection métatarsienne interne.
Tige Cuir pleine fleur hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure Sany-Dry.
Semelle Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 SRC HRO HI CI M.
Schutz Kunststoffkappe, K-Flex Zwischensohle und Innenmittelfußschutz.
Obermaterial Wasserabweisendes Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Sany-Dry Futter.
Sohle Nitrilgummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLÄSSIG



ISOLATION AU FROID
KÄLTESOLIERUNG

MYRDAL

2559 CK

40-47

136.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC WR CI.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure Thinsulate™ B400.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC WR CI.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendes Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Thinsulate™ B400 Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.

disponible en montante : BERING 2560 CK
verfügbar in Hochschuh : BERING 2560 CK



LEGACY

11386 AK

35-48

103.00 CHF

Norme	EN20345 S1P SRC ESD.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir velours perforé, languette matelassée, doublure en maille 3D respirante.
Semelle	PU/PU High Rebound : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P SRC ESD.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Perforiertes Veloursleder, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver Stoff-Futter.
Sohle	PU/PU High Rebound : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



AVANGARD

11387 AK

35-48

108.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Putek® hautement résistant à l'abrasion, languette fermée matelassée, doublure en maille 3D respirante.
Semelle PU/PU High Rebound : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Putek® hochabriebfest, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver Stoff-Futter.
Sohle PU/PU High Rebound : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



ZIRCON

11388 AK

38-48

113.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Putek® hautement résistant à l'abrasion, languette fermée matelassée, doublure en maille 3D respirante.
Semelle PU/PU High Rebound : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Schuh mit Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Putek® hochabriebfest, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver Stoff-Futter.
Sohle PU/PU High Rebound : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.




ARGON
11380 AK

38-48

116.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir velours et textile, languette fermée et matelassée, doublure en maille 3D respirante.
Semelle Infinergy® par BASF en E-TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Veloursleder und Textil, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver Stoff-Futter.
Sohle Infinergy® aus E-TPU von BASF : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



TEUTON
11381 AK

35-48

120.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir nubuck hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure en maille 3D respirante.
Semelle Infinergy® par BASF en E-TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendem Nubuckleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver Stoff-Futter.
Sohle Infinergy® aus E-TPU von BASF : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



COBALT
11383 AK

35-48

125.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir nubuck hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure en maille 3D respirante.
Semelle Infinergy® par BASF en E-TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendem Nubuckleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver Stoff-Futter.
Sohle Infinergy® aus E-TPU von BASF : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



METAL FREE

NINJA
11365 CK

36-47

79.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir velours perforé. Languette fermée et matelassée.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Perforiertes Veloursleder. Gepolsterte und geschlossene Lasche.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



METAL FREE

JALFOXBAT

12344 CK

35-47

142.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC HRO HI.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure en maille 3D.
Semelle Triftane : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 SRC HRO HI.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendem Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D Stoff-Futter.
Sohle Triftane : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR

JALTARMAC

12346 CA

38-47

131.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC HRO HI.
Protection Embout composite et semelle antiperforation acier.
Tige Cuir pleine fleur hydrofuge, languette fermée et matelassée.
Semelle Triftane : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 SRC HRO HI.
Schutz Kunststoffkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendem Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche.
Sohle Triftane : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



JALIROK
12347 CA

38-47

131.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC HRO.
Protection Embout composite et semelle antiperforation acier.
Tige Cuir pleine fleur hydrofuge, languette fermée et matelassée, doublure en maille 3D.
Semelle Triftane : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 SRC HRO.
Schutz Kunststoffkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendem Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D Stoff-Futter.
Sohle Triftane : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



JALFRIGG
12385 CK

35-48

156.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur naturel, doublure intérieure fourrée isothermique.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Obermaterial aus wasserabweisendem Naturvollleder, warmes Pelzfutter für thermischen Schutz
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.

disponible sans doublure fourrée : JALHAKA 12382 CK
verfügbar ohne gefülltem Futter : JALHAKA 12382 CK



ÉTANCHE
WASSERDICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR

GLOVE ANTHRACITE

1176 AK

35-48

163.00 CHF

Norme	EN20345 S3 SRA HRO.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir pleine fleur avec insert anti-choc TPU au talon, languette fermée et matelassée, doublure Air Mesh.
Semelle	EVA/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S3 SRA HRO.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Vollleder mit TPU shock-resistent Einsatz an der Ferse, gepolsterte und geschlossene Lasche, Air Mesh-Futter.
Sohle	EVA/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.





GLOVE TEXTILE

1322 AK

35-48

156.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRA HRO.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir velours et textile, languette fermée et matelassée, doublure Air Mesh.
Semelle EVA/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 SRA HRO.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Veloursleder und Textil, gepolsterte und geschlossene Lasche, Air Mesh-Futter.
Sohle EVA/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



GLOVE BLACK

1320 AK

35-48

163.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRA HRO.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur avec insert anti-choc TPU au talon, languette fermée et matelassée, doublure Air Mesh.
Semelle EVA/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 SRA HRO.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder mit TPU shock-resistent Einsatz an der Ferse, gepolsterte und geschlossene Lasche, Air Mesh-Futter.
Sohle EVA/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.

disponible en montante : MIDGLOVE 1321 AK
 verfügbar in Hochschuh : MIDGLOVE 1321 AK



RUN LOW
9799 SK

35-48

116.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout acier et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir nubuck, languette fermée et matelassée, doublure Air Mesh.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Stahlkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Air Mesh-Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.




RUN HIGH
9801 SK

35-48

121.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout acier et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir nubuck, languette fermée et matelassée, doublure Air Mesh.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Stahlkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Air Mesh-Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.

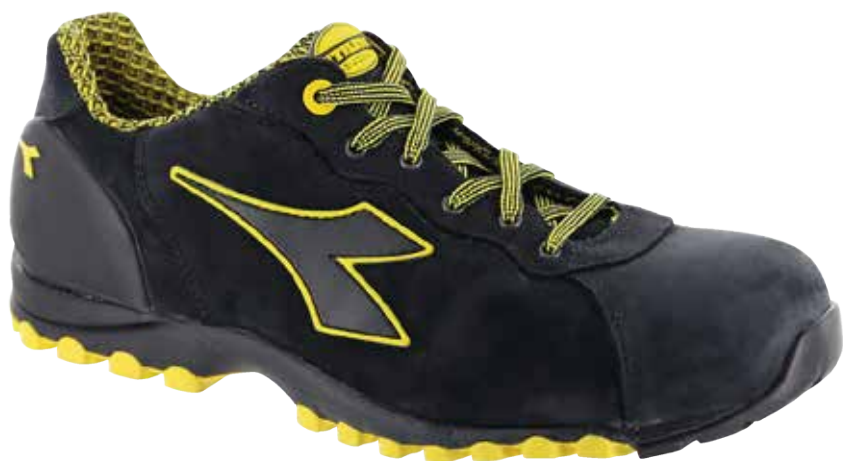

ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR

BEAT LOW IB1042 AK

38-47

169.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur, languette fermée et matelassée, doublure Air Mesh.
Semelle EVA/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Air Mesh-Futter.
Sohle EVA/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR

BEAT HIGH 1318 AK

38-47

180.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur, languette fermée et matelassée, doublure Air Mesh.
Semelle EVA/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Air Mesh-Futter.
Sohle EVA/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



BODY
2455 AK

35-41

104.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Microfibre perforée, languette matelassée, doublure SanyDry.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Perforierte Mikrofaser, gepolsterte Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



YALE
IB131 AK

36-42

162.00 CHF

Norme EN20345 S1P SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Textile 3D, languette matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EXTRALIGHT® : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S1P SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial 3D-Textil, gepolsterte Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle EXTRALIGHT® : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



YUKON PRO
IB136-1 AK

36-42

162.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur, languette fermée et matelassée, doublure 3D respirante.
Semelle EVA/Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 250°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver-Futter.
Sohle EVA/Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 250°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR

TWIST PINK

64520 SK

36-42

110.00 CHF

Norme	EN20345 S1P SRC ESD HRO.
Protection	Embout acier et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Textile avec protection à l'avant de l'embout, languette fermée et matelassée, doublure tissu en nid d'abeille.
Semelle	Caoutchouc/nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.
Norm	EN20345 S1P SRC ESD HRO.
Schutz	Stahlkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Textil und Vorderkappenschutz, gepolsterte und geschlossene Lasche, Mesh-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle	Gummi/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV

GRACE

11382 AK

35-42

116.00 CHF

Norme	EN20345 S1P SRC.
Protection	Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	Cuir velours et textile, languette fermée et matelassée, doublure en maille 3D respirante.
Semelle	Infinergy® par BASF en E-TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S1P SRC.
Schutz	Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Veloursleder und Textil, gepolsterte und geschlossene Lasche, 3D atmungsaktiver Stoff-Futter.
Sohle	Infinergy® aus E-TPU von BASF : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

SNOWBOARD

1722 CK

34-42

98.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC ESD.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur graissé, languette fermée et matelassée, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT

ALICE

2549 AK

35-41

97.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout alu et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir nubuck, languette fermée et matelassée, doublure SanyDry.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Alukappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Nubukleder, gepolsterte und geschlossene Lasche, SanyDry-Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



OKUDEN

3455 CK

39-47

85.00 CHF

Norme	EN20345 S3 CI SRC.
Protection	Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige	ECOLORICA® hydrofuge, doublure SanyDry.
Semelle	PU/PU : antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.
Norm	EN20345 S3 CI SRC.
Schutz	Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial	Wasserabweisendes ECOLORICA®, SanyDry-Futter.
Sohle	PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

HATA WHITE

3454 CK

36-48

81.00 CHF

Norme EN20345 S3 CI SRC.
Protection Chaussure avec embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige ECOLORICA® hydrofuge, doublure SanyDry.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 CI SRC.
Schutz Schuh mit Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendes ECOLORICA®, SanyDry-Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



METAL FREE

HATA BLACK

3452 CK

40-47

81.00 CHF

Norme EN20345 S3 CI SRC.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige ECOLORICA® hydrofuge, doublure SanyDry.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 CI SRC.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Wasserabweisendes ECOLORICA®, SanyDry-Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT

CADMO 3477 S

35-48

54.00 CHF

Norme EN20345 S2 SRC.
Protection Embout acier.
Tige Microfibre hydrofuge et respirante, doublure en polyamide.
Semelle PU : antidérapante, antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S2 SRC.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Wasserabweisende und atmungsaktive Mikrofaser, Polyamid-Futter.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT

LAMAR 3457 S

35-48

58.00 CHF

Norme EN20345 S2 SRC.
Protection Embout acier.
Tige Microfibre hydrofuge et respirante, doublure en polyamide.
Semelle PU : antidérapante, antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S2 SRC.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Wasserabweisende und atmungsaktive Mikrofaser, Polyamid-Futter.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT

CREAM 11384 A

35-48

76.00 CHF

Norme EN20345 S2 SRC.
Protection Embout alu.
Tige Microfibre anallergique, doublure en tissu souple et respirant, anti-abrasion, antimicrobien, antifongique.
Semelle PU/PU : antidérapante, antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S2 SRC.
Schutz Alukappe
Obermaterial Antiallergische Mikrofaser, atmungsaktives, abriebfestes, antimikrobielles und antimykotisches Gewebefutter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT

MILK 11392 A

35-48

88.00 CHF

Norme EN20345 S2 SRC.
Protection Embout alu.
Tige Microfibre anallergique, doublure en tissu souple et respirant, anti-abrasion, antimicrobien, antifongique.
Semelle PU/PU : antidérapante, antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S2 SRC.
Schutz Alukappe.
Obermaterial Antiallergische Mikrofaser, atmungsaktives, abriebfestes, antimikrobielles und antimykotisches Gewebefutter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



METAL FREE



JASMINE

11384 C

35-46

87.00 CHF

Norme EN20345 S2 SRC.
Protection Embout composite.
Tige Microfibre anallergique, doublure en tissu souple et respirant, anti-abrasion, antimicrobien, antifongique.
Semelle Infinergy® par BASF en E-TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S2 SRC.
Schutz Kunststoffkappe.
Obermaterial Antiallergische Mikrofaser, atmungsaktives, abriebfestes, antimikrobielles und antimykotisches Gewebefutter.
Sohle Infinergy® aus E-TPU von BASF : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



METAL FREE



KOSMO

11385 C

35-46

87.00 CHF

Norme EN20345 S2 SRC.
Protection Embout composite.
Tige Microfibre anallergique, doublure en tissu souple et respirant, anti-abrasion, antimicrobien, antifongique.
Semelle Infinergy® par BASF en E-TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S2 SRC.
Schutz Kunststoffkappe.
Obermaterial Antiallergische Mikrofaser, atmungsaktives, abriebfestes, antimikrobielles und antimykotisches Gewebefutter.
Sohle Infinergy® aus E-TPU von BASF : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT

RUN EVO WHITE

9805 S

35-48

98.00 CHF

Norme EN20345 S2 SRC ESD.
Protection Embout acier.
Tige Microfibre hydrofuge et respirante, doublure Air Mesh.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S2 SRC ESD.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Wasserabweisende und atmungsaktive Mikrofaser, Air Mesh-Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT

RUN EVO BLACK

9806 S

35-48

98.00 CHF

Norme EN20345 S2 SRC ESD.
Protection Embout acier.
Tige Microfibre hydrofuge et respirante, doublure Air Mesh.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S2 SRC ESD.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Wasserabweisende und atmungsaktive Mikrofaser, Air Mesh-Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



CHEF WHITE
1750 S

34-48

43.00 CHF

Norme EN20345 S2 SRC.
Protection Embout acier.
Tige Microfibre, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S2 SRC.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Mikrofazer, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



CHEF BLACK
1751 S

34-48

43.00 CHF

Norme EN20345 S2 SRC.
Protection Embout acier.
Tige Microfibre, doublure polyester en nid d'abeille.
Semelle PU/PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S2 SRC.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Mikrofazer, Polyester-Futter mit Bienenwabenstruktur.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



SLIPPER WHITE
32130 S

36-48

128.00 CHF

Norme EN20345 S2 SRC ESD.
Protection Embout acier.
Tige Microfibre, doublure Silver Point.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN20345 S2 SRC ESD.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Mikrofaser, Silver Point-Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



SLIPPER BLACK
32135 S

36-48

128.00 CHF

Norme EN20345 S2 SRC ESD.
Protection Embout acier.
Tige Microfibre, doublure spéciale à fibres d'argent Mesh.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN20345 S2 SRC ESD.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Mikrofaser, Spezialinnenfutter mit Silberfäden.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.

Art. 7030



Art. 7031



Art. 7020



Art. 7021



LABOR

7030 / 7031 / 7020 / 7021

35-48

55.00 CHF

Norme	EN20347 OB, FO, SRC.
Tige	Cuir avec doublure synthétique et bride de maintien pivotante.
Semelle	PU : résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm	EN20347 OB, FO, SRC.
Obermaterial	Leder mit synthetischem Futter und drehbarer Fersenriemen.
Sohle	PU : öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



NON ÉTANCHE
NIGHT WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT

LABOR BLAS 5013

35-48

65.00 CHF

Norme EN20347 OB, A, FO, SRC.
Tige Cuir avec doublure synthétique et bride de maintien pivotante.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN20347 OB, A, FO, SRC.
Obermaterial Leder mit synthetischem Futter und drehbarer Fersenriemen.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



NON ÉTANCHE
NIGHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



LÉGER
LEICHT

LABOR BLAS AERE 5007

35-48

65.00 CHF

Norme EN20347 OB, A, FO, SRC.
Tige Cuir avec doublure synthétique et bride de maintien pivotante.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN20347 OB, A, FO, SRC.
Obermaterial Leder mit synthetischem Futter und drehbarer Fersenriemen.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



MASTER BLAERE

35600

36-47

91.00 CHF

Norme EN20347 OB, A, FO, SRA, ESD.
Tige Cuir avec doublure en cuir de veau et bride de maintien pivotante.
Semelle PU/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN20347 OB, A, FO, SRA, ESD.
Obermaterial Leder und drehbarer Fersenriemen.
Sohle PU/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



MASTER NR

38210

36-47

91.00 CHF

Norme EN20347 OB, A, FO, SRA, ESD.
Tige Cuir avec doublure en cuir de veau et bride de maintien pivotante.
Semelle PU/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN20347 OB, A, FO, SRA, ESD.
Obermaterial Leder und drehbarer Fersenriemen.
Sohle PU/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.

disponible en blanche : MASTER BL 38200
 verfügbar in Weiss : MASTER BL 38200



BERN
2232 SA

36-48

101.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC.
Protection Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige Cuir, languette fermée et matelassée, doublure cuir.
Semelle PU/PU : antidérapante, antistatique, résistante à l'abrasion, aux huiles et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN20345 S3 SRC.
Schutz Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial Leder, gepolsterte und geschlossene Lasche, Leder-Futter.
Sohle PU/PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



ABELAB BLACK
32125 S

36-48

116.00 CHF

Norme EN20345 SB SRC ESD.
Protection Chaussure avec embout acier.
Tige Microfibre, doublure Silver Point.
Semelle PU/TPU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN20345 SB SRC ESD.
Schutz Schuh mit Stahlkappe.
Obermaterial Mikrofaser, Silver Point-Futter.
Sohle PU/TPU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.

disponible en blanche : ABELAB WHITE 32120 S
 verfügbar in Weiss : ABELAB WHITE 32120 S



SABEBA WHITE
7131030 S

35-48

109.00 CHF

Norme EN 20345 SB SRC ESD.
Protection Embout acier.
Tige Cuir pleine fleur, doublure Silver Point.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN 20345 SB SRC ESD.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Vollleder, Silver Point-Futter.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



SABEBA BLACK
7131035 S

35-48

109.00 CHF

Norme EN 20345 SB SRC ESD.
Protection Embout acier.
Tige Cuir pleine fleur, doublure Silver Point.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN 20345 SB SRC ESD.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Vollleder, Silver Point-Futter.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



SECURCLOG WHITE

7131041 S

35-48

109.00 CHF

Norme EN 20345 SB SRC ESD.
Protection Embout acier.
Tige Cuir pleine fleur, doublure Silver Point.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN 20345 SB SRC ESD.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Vollleder, Silver Point-Futter.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



SECURCLOG BLACK

7131042 S

35-48

109.00 CHF

Norme EN 20345 SB SRC ESD.
Protection Embout acier.
Tige Cuir pleine fleur, doublure Silver Point.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN 20345 SB SRC ESD.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Vollleder, Silver Point-Futter.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



LÉGER
LEICHT

SABEVEL WHITE

7131031 S

35-48

114.00 CHF

Norme EN 20345 S1 SRC ESD.
Protection Embout acier.
Tige Cuir pleine fleur, doublure Silver Point.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN 20345 S1 SRC ESD.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Vollleder, Silver Point-Futter.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



NON ÉTANCHE
NICHT WASSERDICHT



RESPIRANT
ATMUNGSAKTIV



LÉGER
LEICHT

SABEVEL BLACK

7131036 S

35-48

114.00 CHF

Norme EN 20345 S1 SRC ESD.
Protection Embout acier.
Tige Cuir pleine fleur, doublure Silver Point.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN 20345 S1 SRC ESD.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Vollleder, Silver Point-Futter.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



LAFITE
33240 S

36-48

175.00 CHF

Norme EN 20345 S2 SRA ESD.
Protection Embout acier.
Tige Cuir pleine fleur, doublure en microfibre.
Semelle Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN 20345 S2 SRA ESD.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Vollleder, Mikrofaser-Futter.
Sohle Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



PETRUS
33230 S

36-48

175.00 CHF

Norme EN 20345 S2 SRA ESD.
Protection Embout acier.
Tige Cuir pleine fleur, doublure en microfibre.
Semelle Caoutchouc : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN 20345 S2 SRA ESD.
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial Vollleder, Mikrofaser-Futter.
Sohle Gummi : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.





MEGAJAN 4203 SA

36-50

53.00 CHF

disponible en blanche : MULTIRALF 4204 S
verfügbar in Weiss : MULTIRALF 4204 S

Norme EN 20345 S5 SRA
Protection Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige Hauteur de 35 cm avec possibilité de la couper.
Semelle PU/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN 20345 S5 SRA
Schutz Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial Höhe 35 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden.
Sohle PU/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



SEGUR CARBON 5224 SA

38-48

35.00 CHF

disponible en blanche : SEGUR BLANCO 5203 S
verfügbar in Weiss : SEGUR BLANCO 5203 S

Norme EN 20345 S5 SRA
Protection Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige Hauteur de 37 cm avec possibilité de la couper.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 130°.

Norm EN 20345 S5 SRA
Schutz Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial Höhe 37 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 130°.



STEPLITE FOOD 2300 S

36-47

73.00 CHF

Norme EN 20345 S4 SRC
Protection Embout acier.
Tige PU, hauteur de 35 cm avec possibilité de la couper.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN 20345 S4 SRC
Schutz Stahlkappe.
Obermaterial PU, höhe 35 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



AGRILITE 2400 SA

36-47

80.00 CHF

Norme EN 20345 S5 SRC
Protection Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige PU, hauteur de 32 cm avec possibilité de la couper.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN 20345 S5 SRC
Schutz Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial PU, höhe 32 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLÄSSIG



ISOLATION AU FROID
KÄLTESOLIERUNG



METAL FREE

STEPLITE X BLACK 2900 CK

39-46

91.00 CHF

Norme EN 20345 S5 SRC
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige PU, hauteur de 35 cm avec possibilité de la couper, isolation -30°C.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN 20345 S5 SRC
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial PU, höhe 35 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden, Isolierung -30°C.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLÄSSIG



ISOLATION AU FROID
KÄLTESOLIERUNG



METAL FREE

STEPLITE XCI 9000 CK


39-46

102.00 CHF

Norme EN 20345 S5 SRC
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige PU, hauteur de 37 cm avec possibilité de la couper, isolation -40°C.
Semelle PU : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 90°.

Norm EN 20345 S5 SRC
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial PU, höhe 37 cm mit der Möglichkeit, es zu schneiden, Isolierung -40°C.
Sohle PU : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 90°.

POLICE LINE DO NOT CROSS

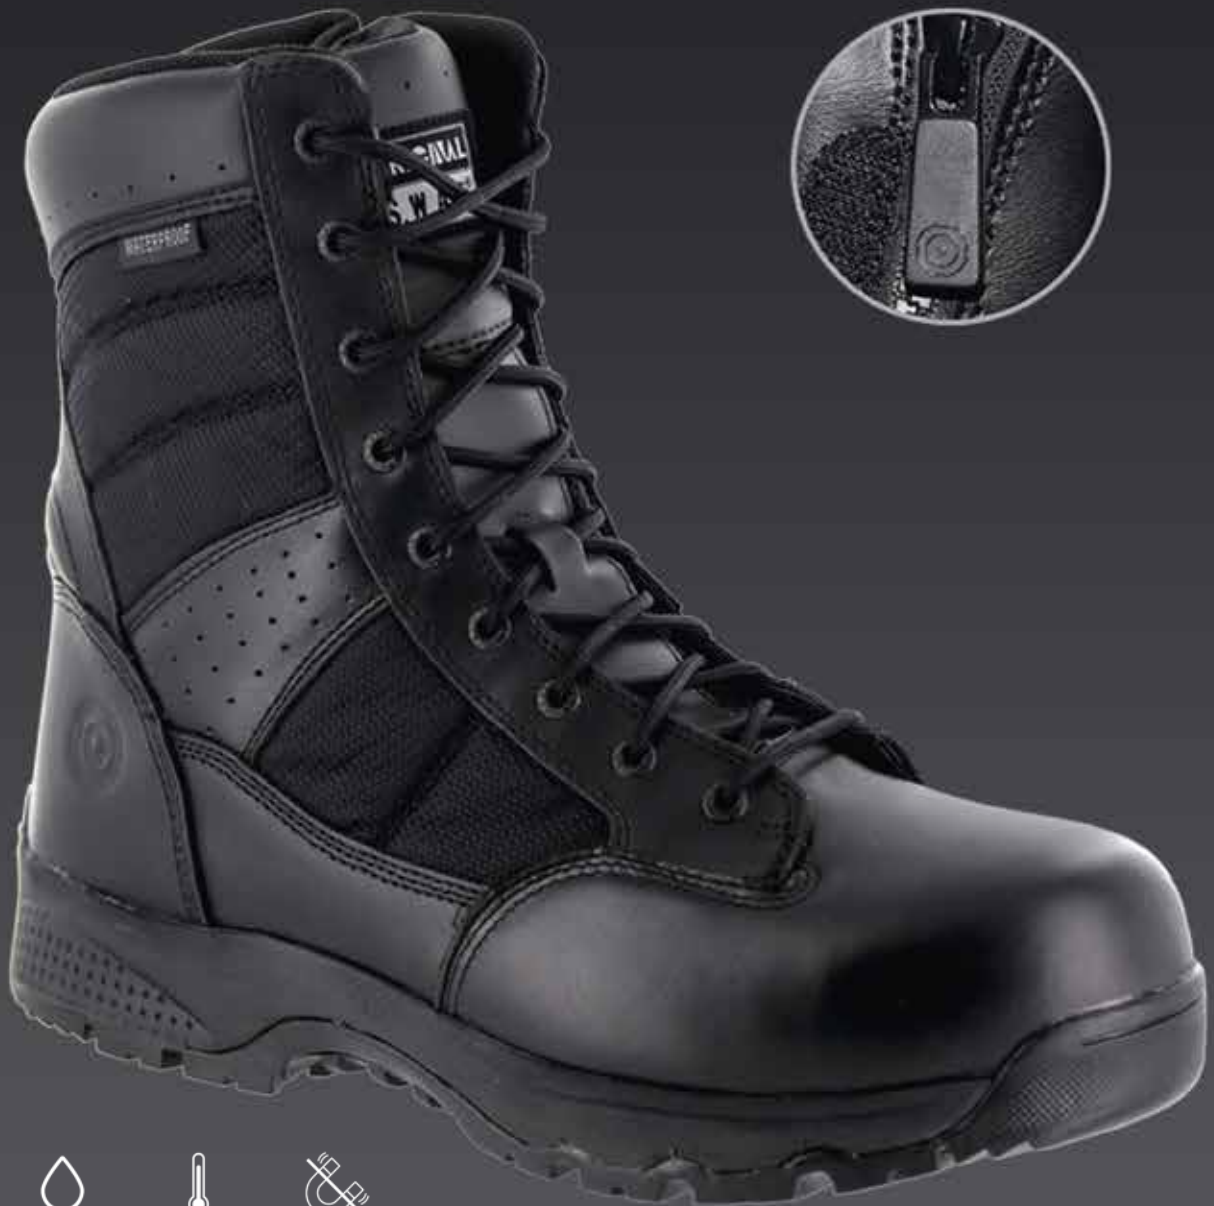

ÉTANCHE
WASSERDICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



METAL FREE

METRO 9.0 WP SZ

128131 CK

36-48

161.00 CHF

Norme
Protection
Tige
Semelle

EN20345 S3 SRA HRO
Embout composite et semelle K-Flex antiperforation.
Cuir et nylon résistante à l'eau avec fermeture éclair YKK, doublure anti-transpiration.
EVA/Poron : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm
Schutz
Obermaterial
Sohle

EN20345 S3 SRA HRO
Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Leder und wasserabweisendes Nylon mit YKK Reissverschluss, feuchtigkeitsregulierendes Futter.
EVA/Poron : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.

ORIGINAL
S.W.A.T.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



METAL FREE

CHASE 131031

36-48

109.00 CHF

Norme EN20347 SRA HRO
Tige Cuir et nylon résistante à l'eau, doublure anti-transpiration.
Semelle EVA/Poron : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20347 SRA HRO
Obermaterial Leder und wasserabweisendes Nylon, feuchtigkeitsregulierendes Futter.
Sohle EVA/Poron : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



ÉTANCHE
WASSERDICHT



LÉGER
LEICHT



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



METAL FREE

HAWK 9.0 165431

36-48

124.00 CHF

Norme EN20347 SRC HRO
Tige Cuir et nylon résistante à l'eau avec fermeture éclair YKK, doublure anti-transpiration.
Semelle EVA/Poron : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20347 SRC HRO
Obermaterial Leder und wasserabweisendes Nylon mit YKK Reissverschluss, feuchtigkeitsregulierendes Futter.
Sohle EVA/Poron : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



PROTECTOR ULTRA

6039 S

38-47

372.00 CHF

Norme
Protection
Tige
Semelle

EN20345 SB HRO HI CI WR.
Embout acier et protection anti-coupure Classe 2 (24m/S).
Cuir velours, overcap en TPU, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
PU/Nitrile antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm
Schutz
Obermaterial
Sohle

EN20345 SB HRO HI CI WR.
Stahlkappe und Schnittschutz nach Klasse 2.
Veloursleder, TPU-Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
PU/Nitril, antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.





IMPERMÉABLE
UNDURCHLÄSSIG



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



ISOLATION AU FROID
KÄLTEISOLIERUNG



TREKKER PRO

6264 SA

36-47

274.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC HRO HI CI WR.
Protection Embout acier et semelle antiperforation acier.
Tige Cuir pleine fleur, overcap en TPU, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD HRO HI CI WR.
Schutz Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, TPU-Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLÄSSIG



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



ISOLATION AU FROID
KÄLTEISOLIERUNG



ANTI-COUPURE
SCHNITTSCHUTZ



TREKKER MOUNTAIN

6263 SA

36-47

308.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC HRO HI CI WR.
Protection Embout acier, semelle antiperforation acier et protection anti-coupure Classe 1 (20m/S)
Tige Cuir pleine fleur, overcap en TPU, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD HRO HI CI WR.
Schutz Stahlkappe, Stahl Zwischensohle und Schnittschutz nach Klasse 1.
Obermaterial Vollleder, TPU-Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



ISOLATION AU FROID
KÄLTESOLIERUNG



METAL FREE



AIRPOWER XR3

6041 CK

36-47

236.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC HRO HI CI WR.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur, overcap en TPU, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle PU/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD HRO HI CI WR.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, TPU-Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle PU/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLAESSIG



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



ISOLATION AU FROID
KÄLTESOLIERUNG



METAL FREE



BLACK EAGLE 54 MID

6050 CK

37-47

208.00 CHF

Norme EN20345 S3 SRC HRO HI CI WR.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Cuir pleine fleur, overcap en TPU, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle PU/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD HRO HI CI WR.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Vollleder, TPU-Überkappe, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle PU/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLÄSSIG



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



METAL FREE



BLUE EAGLE LOW 6043 CK

35-47

182.00 CHF

disponible en noir/rouge : RED EAGLE LOW 6045 CK
verfügbar in schwarz/rot : RED EAGLE LOW 6045 CK

Norme EN20345 S3 SRC ESD HRO.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Microfibre et textile, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle PU/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD HRO.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Mikrofaser und Textil, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle PU/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



IMPERMÉABLE
UNDURCHLÄSSIG



HAUTE TEMPÉRATURE
HOCHTEMPERATUR



METAL FREE



BLUE EAGLE HIGH 6044 CK

35-47

196.00 CHF

disponible en noir/rouge : RED EAGLE HIGH 6046 CK
verfügbar in schwarz/rot : RED EAGLE HIGH 6046 CK

Norme EN20345 S3 SRC ESD HRO.
Protection Embout composite et semelle antiperforation K-Flex.
Tige Microfibre et textile, languette fermée et matelassée, doublure Gore-Tex.
Semelle PU/Nitrile : antistatique, résistante aux huiles, aux acides et à la chaleur jusqu'à 300°.

Norm EN20345 S3 SRC ESD HRO.
Schutz Kunststoffkappe und K-Flex Zwischensohle.
Obermaterial Mikrofaser und Textil, gepolsterte und geschlossene Lasche, Gore-Tex Futter.
Sohle PU/Nitril : antistatische, öl-, säure- und hitzebeständig bis 300°.



OVERSHOE

FO-3380

S/M/L

83.00 CHF

Protection Embout composite.
Schutz K-Flex Zwischensohle.



FULL PROTECT

FO-3384

S/M/L

94.00 CHF

Protection Embout acier et semelle antiperforation acier.
Schutz Stahlkappe und Stahl Zwischensohle.



CORO
TEXTILE ET PUD sàrl